


La haie buissonnante

Type 2

Il s'agit d'une haie composée majoritairement d'espèces arbustives, à base de prunelier et/ou d'aubépine. On rencontre parfois des sujets de haut jet à l'état jeune (de franc pied ou en cépée). Elle est issue soit d'une évolution du type 1 avec arrêt d'entretien, soit d'un entretien plus « lâche » pendant un cycle naturel de croissance. En zone d'élevage, les bêtes y trouvent souvent refuge lors d'un incident climatique mineur, c'est pourquoi on peut la rencontrer avec un pied totalement dégarni et piétiné. Sa largeur fluctue en fonction des parcelles agricoles qui la jouxtent. Sa hauteur est souvent de l'ordre de 2 à 4 mètres, hauteur fixée soit par les potentialités de croissance des essences qui la composent, soit par un élément extérieur tel que l'entretien (lignes de téléphonie ou électriques par exemple).

Accroissement annuel : 1.2 MAP/ 100 mètres /an

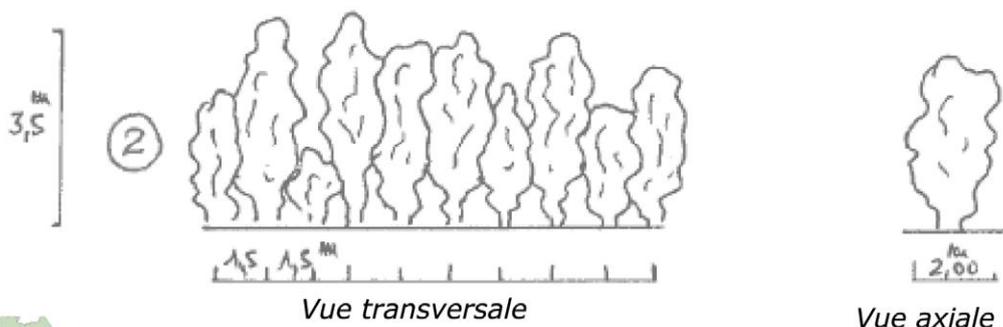

REPRÉSENTATIVITÉ DANS LE BOISCHAUT SUD

Souvent embarrassante, de par son entretien rébarbatif, coûteux et chronophage, sa représentation est malgré tout importante. N'ayant pas de bois de chauffage à offrir, elle vivote entre période d'entretien sévère et période de délaissement. La tendance actuelle est de les « rabattre » afin de limiter le nombre de passages et de maintenir l'ouverture des routes et chemins.

MODALITÉS D'ENTRETIEN

L'entretien peut s'effectuer au lamier à couteaux avec un passage tous les 2 ou 3 ans en dehors des périodes d'interdiction à savoir du 1^{er} avril au 31 juillet.

Dans la pratique, ce type de haie nécessite au minimum 2 à 3 passages :

- Un passage pied de haie au broyeur pour limiter la croissance de la strate herbacée
- 1 à 2 passages latéraux pour limiter l'emprise de la haie

PROBLÉMATIQUES LIÉES À CE TYPE D'ENTRETIEN

Faible diversité d'espèces, entretien lourd en temps et usure du matériel, haie peu productive, complexité d'entretien.

QUEL ENTRETIEN ACTUELLEMENT ?

Généralement, l'entretien se fait à l'épareuse engendrant le déchiquetage des arbustes étant donné que la haie n'est pas entretenue annuellement.

Dans ce cas, la barre sécateur ou le lamier à couteaux pourraient être utilisés, mais sans récolte des rémanents.

Avantages :

- Coupe franche des branches et travail plus propre et respectueux de l'environnement
- Entretien tous les 2 ou 3 ans
- Parc matériel préservé

Inconvénients :

- Résidus de branches importants après passage et donc broyage obligatoire
- Prise d'ampleur de la haie en hauteur

CYCLE D'ENTRETIEN COURANT*

Travaux	Matériel	Fréquence	Temps au 100 ml	Coût au 100 ml
Entretien	Lamier à couteaux	Tous les 2-3 ans	5 min à 10 min	10 €

Voici les orientations possibles pour une Haie GUISSONNANTE **Type 2**

Vous pouvez au choix :	Vous allez obtenir	Volume moyen en MAP au 100 mètres post-évolution	Coupes et travaux	Fréquence	Dans 20 ans, votre haie peut évoluer en
→ Maintenir de la structure sans aménagement particulier	Type 2	10 MAP – 25 MAP	Entretien pied de haie Entretien latéral	Annuel Tous les 2-3 ans	Type 3
→ Recéper pour mise en production		15 MAP - 35 MAP	Exploitation Mise en tas Mise en défend	1 fois par cycle	Type 3 à Type 5
→ Recéper et enrichir	Type 4	25 MAP - 35 MAP	Exploitation Mise en tas Mise en défend Plantation de regarnis Soin aux jeunes tiges	1 fois par cycle La 1 ^{ère} année Durant 5 à 8 ans	Type 4 ou Type 5



GRILLE D'ÉVALUATION DES COÛTS* : ENTRETIENS ET TRAVAUX

	Pour 100 mètres de haie	Fréquence de passage
Entretien à l'épareuse	8 €	Annuellement
Entretien au sécateur	13 €	Tous les 2-3 ans
Entretien lamier à couteaux	10 €	Tous les 2-3 ans
Mise en défend	150 €	fixe
Enrichissement regarni	45 €	fixe
Exploitation et recépage mécanique	150 € à 300 €	Une fois par cycle
Mise en tas	35 €	Une fois par cycle
Broyage	Réalisable mais rendement économique nul à faible	
Plantation – reconstruction totale	300 €	Fixe

