


La haie d'arbres de franc pied sur strate buissonnante

Type 3



Il s'agit d'une haie composée majoritairement d'espèces arbustives comme le prunelier et/ou l'aubépine. On rencontre des sujets de haut jet de franc pied ou issus de cépée. Ils appartiennent à différentes catégories, petits bois, bois moyens ou gros bois, le plus souvent des gros bois de chêne pédonculé d'âge mûr. La structure est différente car il y a eu une sélection naturelle et/ou artificielle des francs pieds. Les arbres de francs pieds sont parfois conduits en têtard ou émondés régulièrement (rehaussement de couronne). La strate buissonnante est moins dense sous les hautes tiges et sa largeur est fluctuante. On différencie d'ailleurs en production les hauts jets de la strate buissonnante. A noter : possibilité de production de bois d'œuvre dans ce type de haie.

Accroissement annuel : 1.5 MAP/ 100 mètres /an

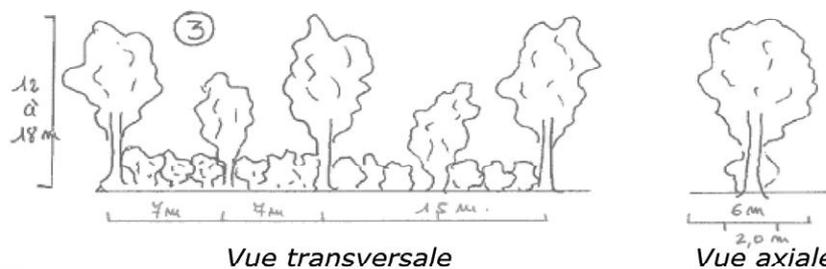

REPRÉSENTATIVITÉ DANS LE BOISCHAUD SUD

Bien représentée, sa structure tend à se modifier car souvent considérée comme gênante pour les parcelles attenantes.



MODALITÉS D'ENTRETIEN

L'entretien peut s'effectuer au lamier mixte avec un passage tous les 2 ou 3 ans sur la strate buissonnante et tous les 10 ans en rehaussement de couronne.

PROBLÉMATIQUES LIÉES À CE TYPE D'ENTRETIEN

Faible diversité d'espèces, entretien lourd en temps et usure du matériel, haie peu productive, complexité d'entretien, branchaison des arbres de haut jet parfois contraignante pour la circulation du matériel, concurrence de lumière sur les cultures.

QUEL ENTRETIEN ACTUELLEMENT ?

L'entretien courant se fait à l'épareuse engendrant le déchetage des arbustes. C'est sur ce type de haie que les dégâts de l'épareuse sont les plus importants, notamment sur les arbres.

Dans ce cas, le lamier mixte est conseillé.

Avantages :

- Coupe franche des branches et travail plus propre et respectueux de l'environnement
- Entretien tous les 2 ou 3 ans sur la strate buissonnante et tous les 10 ans sur les arbres
- Equilibre haie/parcelle moins impactant pour les cultures et meilleur en terme de biodiversité
- Possibilité ponctuelle de production de bois d'oeuvre

Inconvénients :

- Résidus de branches importants après passage et donc broyage obligatoire (possibilité de valorisation de la matière en plaquettes)
- Couverture des hauts jets sur la strate buissonnante et appauvrissement de cette strate

CYCLE D'ENTRETIEN COURANT*

Travaux	Matériel	Fréquence	Temps au 100 ml	Coût au 100 ml
Entretien	Lamier à couteaux	Tous les 2-3 ans	5 min à 10 min	10 €
Entretien - valorisation	Lamier mixte	Tous les 10 ans	10 min à 15 min	20 €

Voici les orientations possibles pour une Haie d'arbres de franc pied sur strate buissonnante **Type 3**

Vous pouvez au choix :	Vous allez obtenir	Volume moyen en MAP au 100 mètres post-évolution	Coupes et travaux	Fréquence	Dans 20 ans, votre haie peut évoluer en
→ Maintenir de la structure sans aménagement particulier	Type 3	10 MAP – 20 MAP	Entretien pied de haie Entretien latéral	Annuel Tous les 2-3 ans	Type 3
→ Réhausser la couronne et entretien haie classique	Type 3	10 MAP - 25 MAP	Exploitation des branches Mise en tas broyage	1 fois par cycle	Type 3
→ Conduire en têtard des hauts jets et entretien classique		25 MAP – 35 MAP	Exploitation des branches Mise en tas broyage	1 fois par cycle	Type 3 ou Type 6
→ Recéper et enrichir la strate buissonnante Réhaussement de la couronne		10 MAP – 30 MAP	Exploitation Mise en tas Mise en défend Plantation de regarnis Soin aux jeunes tiges	1 fois par cycle La 1 ^{ère} année Durant 5 à 8 ans	Type 3 ou Type 4
→ Mettre en production et recéper complètement Améliorer		15 MAP – 40 MAP (voir + suivant le nombre de haut jet)	Exploitation Mise en tas Mise en défend Plantation de regarnis Soin aux jeunes tiges	1 fois par cycle La 1 ^{ère} année Durant 5 à 8 ans	Type 2 à Type 6

GRILLE D'ÉVALUATION DES COÛTS* : ENTRETIENS ET TRAVAUX



	Pour 100 mètres de haie	Fréquence de passage
Entretien à l'épaveuse	6.50 €	Annuellement
Entretien au sécateur	13 €	Tous les 2-3 ans
Entretien lamier à couteaux	10 €	Tous les 2-3 ans
Mise en défend	150 €	Fixe
Enrichissement regarni	40 €	Fixe
Exploitation et recépage mécanique	100 €	Une fois par cycle
Mise en tas	25 €	Une fois par cycle
Broyage	Réalizable sous réserve d'un volume couvrant les charges de prestation	
Plantation – reconstruction totale	300 €	Fixe

